Reactor®

Doseurs hydrauliques, électriques et pneumatiques

Doseurs multi-composants hautes performances

- Pour mousses et revêtements
- Conçue pour être une gamme très fiable de doseurs
- Une gamme complète de doseurs comprenant 10 modèles au choix
- Commandes avec fonctions diagnostic, arrêt automatique et report des données

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE. UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

Conçu pour les performances

Conçu pour l'application de polyurés, mousse et autres produits nécessitant des températures et pressions précises

Augmentez votre productivité grâce aux fonctions évoluées du Reactor

- Les commandes faciles à utiliser et à apprendre permettent de réduire le temps d'apprentissage et d'augmenter la productivité
- Les commandes numériques, le diagnostic des systèmes et les fonctions d'arrêt automatique empêchent les croisements de produit

Optimisez le temps de pulvérisation

- Le nombre réduit de pièces et la conception modulaire permettent de réduire les coûts et le temps passé à la maintenance
- Le démontage rapide des sections fluides dans le Reactor optimise la maintenance et l'entretien
- Le pistolet Fusion comporte moins de pièces, il est facile à nettoyer et il est très fiable

Interface numérique

Indicateur de température et compteur de cycles séparés afin de définir, d'entretenir et de contrôler rapidement les performances de la machine. On obtient ainsi une meilleure qualité du produit pulvérisé.

Enregistrement de données en option

Enregistrez et comparez les températures et les pressions réelles des matériaux pulvérisés pour les applications critiques.

NOUVELLES Vannes de circulation

Conçues pour réduire la cristallisation de l'isocyanate tout en offrant un équilibrage plus contrôlé de la pression.

NOUVELLES Commande des flexibles

Système de raccordement des flexibles fiable et précis. Une sonde de température pour le produit dans flexible vous permet de commander et de contrôler la température plus près du pistolet.

NOUVEAU Filtre en Y Facile à nettoyer

Les jauges de température et de pression analogiques sont standard.

NOUVELLE Plateforme électronique

La carte de circuit imprimé est divisée en modules faciles-à remplacer qui simplifient le dépannage et la maintenance, en optimisant le temps de pulvérisation.

Une gamme complète de systèmes Reactor

Du système entrée de gamme au système à haut rendement, un résultat de revêtement parfait

Des modèles d'entrée de gamme aux systèmes à haut rendement, il existe toujours un doseur Reactor parfaitement adapté à votre application spécifique. Conçues pour l'utilisateur, les fonctions évoluées du système Reactor permettent une solution de revêtement optimale.

Applications

Mousse polyuréthane

- Isolation murale
- Revêtement de réservoirs et tuyauteries
- Isolation du toit
- Équipements intérieurs
- Solives de rebords et de côté

Polyurea

- Jointoyage béton
- Réservoirs d'eau potable
- Revêtements intérieurs
- Colles et produits de calfatage
- Marine et constructions navales
- Centres de retraitement des eaux usées
- Confinement secondaire
- Étanchéité

Systèmes hydrauliques, pneumatiques et électriques

Quelle que soit l'application, Graco a la solution !

Quel système vous convient ?

Les doseurs Reactor Graco sont disponibles avec des pompes hydrauliques, électriques et pneumatiques. Chaque système présente ses propres avantages :

PNEUMATIQUE

- Système de dosage d'entrée de gamme
- Applications à faible production
- Facile d'utilisation
- Retour système minimum pour l'opérateur

ÉLECTRIQUE

- Le système de dosage le plus courant
- Haute valeur pour une grande performance
- Applications à rendement moyen jusqu'à élevé
- Offre à l'opérateur des données matérielles et un diagnostic du système pour un contrôle total

HYDRAULIQUE

- Le meilleur de la gamme pour les professionnels de la grande production
- La plus haute valeur pour la meilleure performance
- Applications à haut rendement
- Idéal pour les équipements d'usine
- Offre des performances supérieures ininterrompues
- Fournit à l'opérateur un diagnostic du système et des données matérielles pour un contrôle total

MODÈLE DE REACTOR	E-10	A-20	E-20	E-30	H-25	H-40	E-XP1	E-XP2	H-XP2	H-XP3
APPLICATIONS POUR MOUSSE										
Patching and prep work	•									
Réparation de fenêtre	•									
Isolation murale		•	•	•	•					
Équipements intérieurs		•	•	•	•					
Solives de rebords et de côté	•	•	•	•	•					
Isolation de la toiture				•		•				
Isolation des résidences de grand volume				•		•				
Équipements intérieurs de grand volume					•	•				
Isolation des réservoirs et des tuyauteries		•	•	•	•					
APPLICATIONS DE REVÊTEMENTS										
Jointoyage béton et revêtements de sol	•						•			
Pulvérisation de petits réservoirs	•						•			
Béton							•	•	•	•
Réservoirs d'eau potable						•	•	•	•	
Bennes de camions et pick-up							•	•	•	•
Marine et construction navale							•	•	•	•
Centres de retraitement des eaux usées							•	•	•	•
Confinement secondaire							•	•	•	•
Hydrofugation							•	•	•	•

Un système complet très performant

Performance, contrôle et précision de la solution de dosage multicomposants optimale

Courbes de performances

Utilisez ces courbes pour identifier le Reactor le plus efficace avec chaque chambre de mélange.
Les débits sont calculés sur la base d'une viscosité produit de 60 cps. Voir les exemples à droite de chaque courbe.

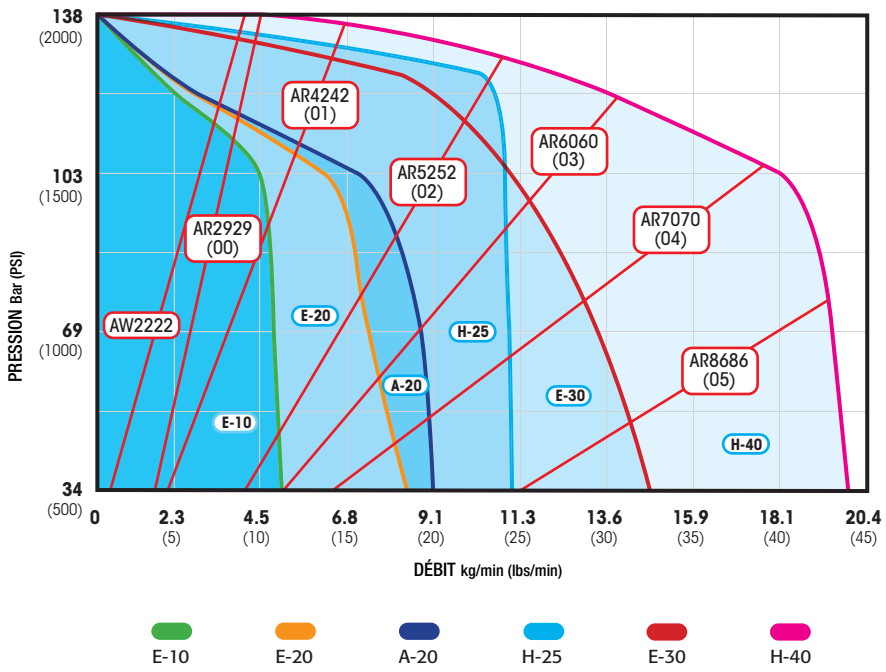

REACTOR POUR MOUSSE

COMMENT UTILISER CE TABLEAU :

- Sélectionner la pression de pulvérisation
- Sélectionner la chambre de mélange
- Choisir le modèle de Reactor

NB : Les ombres claires incluent les modèles de Reactor figurant dans les ombres foncées.

EXEMPLES

A Chambre de mélange : AR7070 (04)
Pression : 75 bar
Débit : 15 kg/min*
Reactor E-30 et H-40

B Chambre de mélange : AR6060 (03)
Pression : 85 bar
Débit : 10 kg/min*
Reactor H-25, E-30, H-40

C Chambre de mélange : AR5252 (02)
Pression : 70 bar
Débit : 5,5 kg/min*
Reactor A-20, E-20, E-30, H-25, H-40

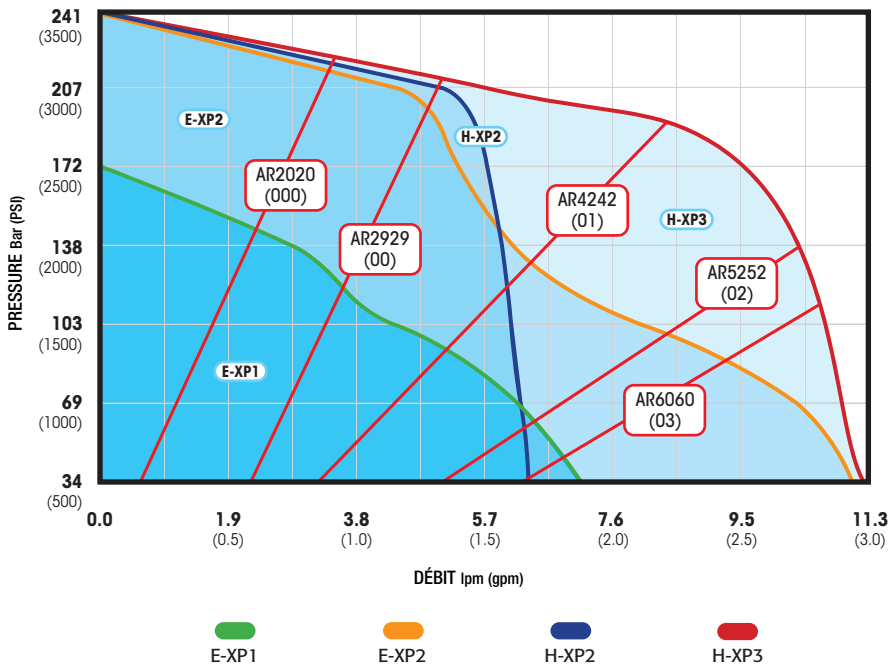

REACTOR POUR REVÊTEMENTS

COMMENT UTILISER CE TABLEAU

- Sélectionner la pression de pulvérisation
- Sélectionner la chambre de mélange
- Choisir le modèle de Reactor

NB : Les ombres claires incluent les modèles de Reactor figurant dans les ombres foncées.

EXEMPLES

A Chambre de mélange : AR4242 (01)
Pression : 140 bar
Débit : 6 l/min*
Reactor H-XP3

B Chambre de mélange : AR2929 (00)
Pression : 100 bar
Débit : 3,4 l/min*
Reactor E-XP1, E-XP2, H-XP2, H-XP3

C Chambre de mélange : AR2020 (000)
Pression : 190 bar
Débit : 3 l/min*
Reactor E-XP2, H-XP2, H-XP3

* Le débit de la pointe plate sera légèrement inférieur à son équivalent rond.

La gamme Reactor

Spécifications techniques et informations relatives à la commande

REACTOR POUR MOUSSE					
	Pneumatique (Série A)	**Électrique (Série E)**		**Hydraulique (Série H)**	
Modèle	**REACTOR A-20**	**REACTOR E-20**	**REACTOR E-30**	**REACTOR H-25**	**REACTOR H-40**
Pression de service max.	138 bar (13,8 MPa, 2 000 psi)	138 bar (13,8 MPa, 2 000 psi)	138 bar (13,8 MPa, 2 000 psi)	138 bar (13,8 MPa, 2 000 psi)	138 bar (13,8 MPa, 2 000 psi)
Longueur de flexible max.	64 m (210 ft)	64 m (210 ft)	94 m (310 ft)	94 m (310 ft)	125 m (410 ft)
Débit	9 kg/min (20 lb/min)	8,1 kg/min (18 lb/min)	15,3 kg/min (34 lb/min)	11,3 kg/min (25 lb/min)* 9,5 kg (21 lbs/)+	20 kg/min (45 lb/min)* 17 kg (38 lbs)+
Consommation d'air à 7 bars	740 l/min	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Consommation du chauffage	6 000 watts	6 000 watts	10 200 watts 15 300 watts	8 000 watts 15 300 watts	12 000 watts, 15 300 watts 20 400 watts
Poids	114 kg	155 kg	181 kg	8 kW (243 kg) 15 kW (255 kg)	271 kg
Références de commande	Avec chauffage de 6,0 kW : 39 A-230 V, 1-ph 253834 (Packt) 253831 (Nu) 32 A-230 V, 3-ph 253834 (Packt) 253831 (Nu) 18,5 A-400 V 3-ph 253834 (Packt) 253831 (Nu)	Avec chauffage de 6,0 kW : 48 A-230 V, 1-ph 248718 (Packt) 246025 (Nu) 32 A-230 V, 3-ph 248720 (Packt) 246034 (Nu) 24 A-400 V, 3-ph 248719 (Packt) 246030 (Nu)	Avec chauffage de 10,2 kW : 78 A-230 V, 1-ph 248721 (Packt) 246026 (Nu) 50 A-230 V, 3-ph 248723 (Packt) 246035 (Nu) 34 A-400 V, 3-ph 248722 (Packt) 246031 (Nu) Avec chauffage 15,3 kW : 100 A-230 V, 1-ph 248733 (Packt) 248657 (Nu) 62 A-230 V, 3-ph 248735 (Packt) 248658 (Nu) 35 A-400 V, 3-ph 248734 (Packt) 248659 (Nu)	Avec chauffage de 8,0 kW : 69 A-230 V, 1-ph 255010 (Packt) 255400 (Nu) 46 A-230 V, 3-ph 255011 (Packt) 255401 (Nu) 35 A-400 V, 3-ph 255012 (Packt) 255402 (Nu) Avec chauffage de 15,3 kW : 100 A-230 V, 1-ph 255016 (Packt) 255406 (Nu) 59 A-230 V, 3-ph 255017 (Packt) 255407 (Nu) 35 A-400 V, 3-ph 255018 (Packt) 255408 (Nu)	Avec chauffage de 12,0 kW : 100 A-230 V, 1-ph 255000 (Packt) 253400 (Nu) Avec chauffage de 15,3 kW : 71 A-230 V, 3-ph 255001 (Packt) 253401 (Nu) 41 A-400 V, 3-ph 255002 (Packt) 253402 (Nu Avec chauffage de 20,4 kW : 90 A-230 V, 3-ph 255007 (Packt) 253407 (Nu) 52 A-400 V, 3-ph 255008 (Packt) 253408 (Nu)
Manuel d'utilisation	311511	309551	309551	312062	312062
Manuel de réparation	311512	309574	309574	312063	312063

†Les packs incluent un flexible chauffant de 15 m (50 ft), un flexible chauffant souple de 3 m (10 ft) et un pistolet à purge pneumatique.

* = mesuré à 60 Hz
\+ = mesuré à 50 Hz

REACTOR POUR REVÊTEMENTS				
	Électrique (Série E)		**Hydraulique** (Série H)	
Modèle	**REACTOR E-XP1**	**REACTOR E-XP2**	**REACTOR H-XP2**	**REACTOR H-XP3**
Pression de service max.	172 bar (17,2 MPa, 2 500 psi)	240 bar (24,0 MPa, 3 500 psi)	240 bar (24,0 MPa, 3 500 psi)	240 bar (24,0 MPa, 3 500 psi)
Longueur de flexible max.	64 m (210 ft)	94 m (310 ft)	94 m (310 ft)	125 m (410 ft)
Débit	3,8 lpm (1,0 gpm)	7,6 lpm (2.0 gpm)	5,7 lpm (1,5 gpm)* 4,8 l/min+	9,5 lpm (2,5 gpm) *8,0 l/min+
Consommation d'air à 7 bars	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Consommation du chauffage	10 200 watts	15 300 watts	15 300 watts	20 400 watts
Poids	155 kg	198 kg	255 kg	271 kg
Références de commande	Avec chauffage de 10,2 kW : 69 A-230 V, 1-ph 248706 (Pack†) 246024 (Nu) 43 A-230 V 3-ph 248708 (Pack†) 246033 (Nu 24 A-400 V 3-ph 248707 (Pack†) 246029 (Nu)	Avec chauffage de 15,3 kW : 100 A-230 V, 1-ph 248709 (Pack†) 246028 (Nu) 62 A-230 V, 3-ph 248711 (Pack†) 246036 (Nu) 35 A-400 V, 3-ph 248710 (Pack†) 246032 (Bar	Avec chauffage de 15,3 kW : 100 A-230 V, 1-ph 255013 (Pack†) 255403 (Nu) 62 A-230 V, 3-ph 255014 (Pack†) 255404 (Nu) 35 A-400 V, 3-ph 255015 (Pack†) 255405 (Nu)	Avec chauffage de 20,4 kW : 90 A-230 V, 3-ph 255004 (Pack†) 253404 (Nu) 52 A-400 V, 3-ph 255005 (Pack†) 253405 (Nu)
Manuel d'utilisation	309551	309551	312062	312062
Manuel de réparation	309574	309574	312063	312063

†Le pack comprend : un flexible chauffant de 15 m (50 ft), un flexible chauffant souple de 3 m (10 ft) et un pistolet à purge pneumatique.

* = mesuré à 60 Hz
\+ = mesuré à 50 Hz

Composants du système Reactor

Comment choisir les composants du système pour votre Reactor

1 Sélectionner un Reactor

Choisissez parmi 10 modèles de moteurs pneumatiques, électriques ou hydrauliques.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Démontage rapide des sections fluides
- Possibilités de communication des données en option
- Modèles de mousse à 138 bar (13,8 MPa, 2 000 psi)
- Modèles de polyuré à 240 bar (24,0 MPa, 3 500 psi)

2 Sélectionner des flexibles chauffants

Choisissez parmi les pressions nominales de 138 ou 240 bar, 13,8 ou 24,0 MPa (2 000 psi ou 3 500 psi).
Choisissez le diamètre 3/8" ou 1/2"

3 Sélectionner un petit flexible chauffant

Choisissez parmi les pressions nominales de 138 ou 240 bar, 13,8 ou 24,0 MPa (2 000 psi ou 3 500 psi).
Choisissez un diamètre 1/4" ou 3/8"

4 Sélectionner un pistolet Fusion

Choisissez une purge pneumatique ou mécanique avec un modèle rond ou plat.

PISTOLET À PURGE PNEUMATIQUE

- Pistolet facile à utiliser
- Nettoyage en 10 secondes
- Plus longue durée de vie des composants

PISTOLET À PURGE MÉCANIQUE

- Meilleur mélange
- Finition plus régulière pour les applications à faible rendement
- Module de mélange longue durée

Sélectionner l'équipement d'alimentation

5 POMPE D'ALIMENTATION

Choisissez entre les pompes à piston et à membranes pour les matériaux standard en montage sur cuve ou mural. Sélectionnez une pompe à piston 2:1 pour les matériaux présentant des viscosités plus importantes.

6 AGITATEURS

Choisissez un agitateur pour agiter la résine en vue d'obtenir un revêtement homogène. Les agitateurs brevetés Twistork® de Graco présentent un faible cisaillement afin de réduire le moussage du matériau.

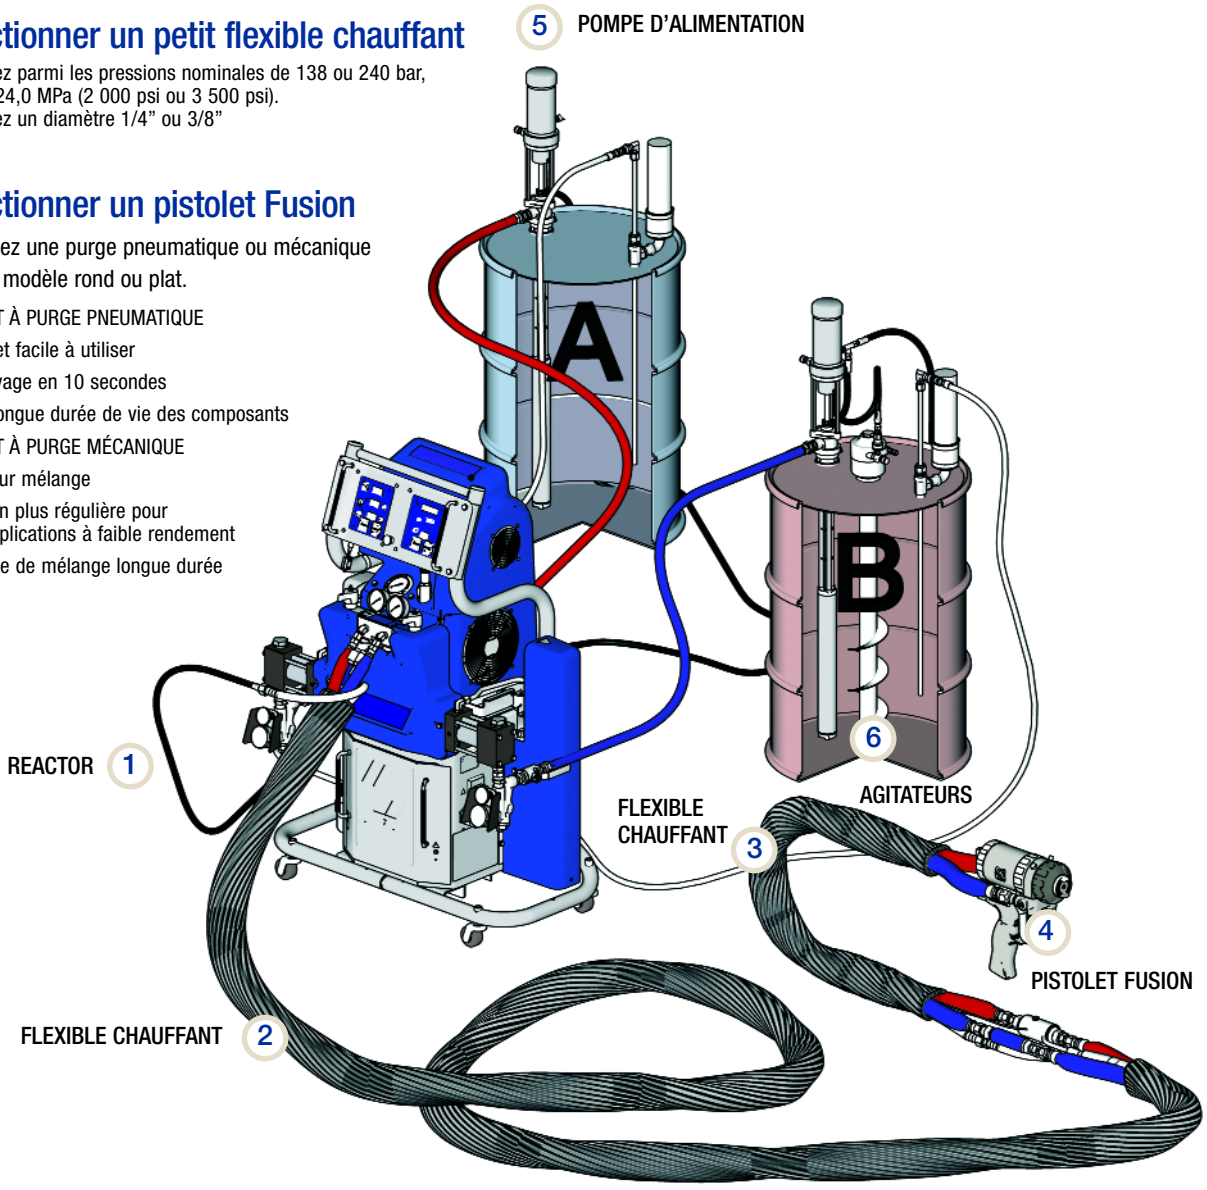

Pistolets

CARACTÉRISTIQUES	FUSION® AP	FUSION MP
Débit maximum	18 kg/min (40 lb/min)	20,4 kg/min (45 lb/min)
Débit minimum	0,9 kg/min (2 lb/min)	0,9 kg/min (2 lb/min)
Pression de service produit maximale	240 bar (24,0 MPa, 3 500 psi)	240 bar (24,0 MPa, 3 500 psi)
Méthode de purge	Purge pneumatique	Purge mécanique
Applications	Isolation mousse pour bâtiment, toiture, béton, étanchéité et autres mousses polyuréthane et revêtements élastomers	

Pour obtenir une liste complète des pistolets Graco compatibles, composez le +32 (89) 770 700 ou visitez le site www.graco.be pour recevoir la brochure de Fusion (référence 300615).

Reactor E-10 – Compact et transportable

Effectuez vos petits travaux plus vite sans pour autant sacrifier les performances. Les pulvérisateurs mobiles E-10 de Graco sont l'idéal pour l'application de produits multi-composants et l'exécution de joints et retouches. Avec ses commandes intelligentes faciles à paramétrer et à utiliser, le E-10 vient compléter naturellement toute gamme d'appareils de dosage.

- Ce petit format est idéal pour être transporté - sur site et pour les zones difficiles à atteindre
- Un seul opérateur, d'où un gain de temps et d'argent
- Vient compléter votre matériel de pulvérisation existant
- Polyvalent – possibilité de commuter de la pulvérisation à froid à la pulvérisation à chaud
- Économie de 30 % sur les coûts de produit comparé aux systèmes de projection de mousse jetables
- Une alternative rentable à l'application manuelle

Applications

Mousse isolante

- Solives de rebords
- Retouche de toiture
- Travaux préparatoires
- Réparation de fenêtre
- Appartements de grande hauteur

Revêtements

- Petits travaux industriels
- Jointoyage béton et revêtement de sol
- Application de polyuré à froid sur petits réservoirs
- Maintenance industrielle

Spécifications et informations pour commande : page 10

Références de commande

Pour obtenir des accessoires d'origine Graco, contactez votre distributeur Graco le plus proche ou appelez le +32 (89) 770 700

Reactor E-10

Caractéristiques techniques :

Pression maximum de service . . . . . 138 bar (13,8 MPa, 2 000 psi)
Longueur de flexible max. . . . . 33 m (105 pieds)
Débit maximum . . . . . 5,4 kg/min (12 lb/min)
Puissance réchauffeur . . . . . Modèles 120 V : 850 W chacun ;
. . . . . .1 700 W au total
. . . . . Modèles 230 V : 1 000 W chacun ;
. . . . . .2 000 W au total
Capacité du réservoir . . . . . 26,5 litres (7 gal.) chacun (nominal)
Poids . . . . . Avec chauffage: 72 kg
. . . . . Unités non chauffantes : 68 kg
Manuel d'instructions 311075

Consommation d'air

Unités de jointoyage non chauffantes	57 l/min à 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Unités non chauffantes de pulvérisation froide	450 l/min à 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Unités chauffantes avec pistolet Fusion	70 l/min à 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Références de commande Reactor E-10

Systèmes E-10

249800	120 V, chauffant, 2 circuits, faisceau de 5 flexibles 11 m, pistolet AP
249802	230 V, chauffant, 2 circuits, faisceau de 5 flexibles 11 m, pistolet AP
249804	230 V, chauffant, 1 circuit, faisceau de 5 flexibles 11 m, pistolet AP
249806	120 V, non chauffant, faisceau de 3 flexibles 11 m, pistolet 2K Ultra-Lite®, kit complet
249808	230 V, non chauffant, faisceau de 3 flexibles 11 m, pistolet 2K Ultra-Lite, kit complet

Doseurs E-10 nus

249570	120 V chauffant, (2) circuits 15 A, 1 700 W
249571	230 V chauffant, (2) circuits 10 A, 2 000 W
249572	230 V chauffant, (1) circuit 20 A, 2 000 W
249576	120 V non chauffant, (1) circuit 15 A
249577	230 V non chauffant, (1) circuit 10 A

Accessoires Reactor

247827	Module de commande du chauffage
247828	A, B, Module de puissance du chauffage par flexible
247838	Commande de chauffage modulaire pour modifier les unités électriques/hydrauliques
255149	Vanne de circulation - ISO uniquement
255150	Vanne de circulation - résine uniquement
255148	Kit de vannes de circulation – comprend des vannes de circulation ISO et résine, de la graisse de fusion et un pistolet graisseur

Packs de chauffage Reactor

246364	15 300 watt, monophasé 230 volts
246365	6 000 watt, monophasé 230 volts
246607	10 200 watt, monophasé 230 volts
246760	6 000 watts, triphasé 230 volts
246761	6 000 watt, triphasé 400 volts avec neutre
246762	10 200, triphasé 230 volts
246763	10 200 watt, triphasé 230 volts, avec neutre
246764	15 300 watt, triphasé 230 volts
246765	15 300 watt, triphasé 400 volts avec neutre

Manuels

309572	Manuel d'utilisation, flexibles
309812	Manuel d'utilisation, packs de chauffage Reactor
309813	Manuel de réparation, packs de chauffage Reactor

Flexibles chauffants

Flexibles, 138 bar (2 000 psi)

246045	6,3 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft)
246046	9,5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft)
246047	12,7 mm x 15 m (1/2 in x 50 ft)
246048	6,3 mm x 7,6 m (1/4 in x 25 ft)
246049	9,5 mm x 7,6 m (3/8 in x 25 ft)
246074	6,3 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft), câble sans thermocouple
246075	9,5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft), câble sans thermocouple
246076	12,7 mm x 15 m (1/2 in x 50 ft), câble sans thermocouple
246678	9,5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft), avec protection anti-abrasion™
246050	6,3 mm x 3 m (1/4 in x 10 ft)
246051	9,5 mm x 3 m (3/8 in x 10 ft)

Flexibles, 240 bar (3 500 psi)

246052	6,3 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft)
246053	9,5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft)
246054	12,7 mm x 15 m (1/2 in x 50 ft)
246679	9,5 mm x 15 m (3/8 pouces x 50 ft), avec protection anti-abrasion
246055	6,3 mm x 3 m (1/4 pouces x 10 ft), avec protection anti-abrasion
246056	9,5 mm x 3 m (3/8 pouces x 10 ft), avec protection anti-abrasion

Pour obtenir une liste complète des pistolets pulvérisateurs compatibles Graco, composez le +32 (89) 770 700 ou visitez le site www.graco.be pour recevoir la brochure Fusion (référence 300615).

Flexibles chauffants

Accessoires de flexibles

246077 Protection anti-abrasion polyester tressé de 10 ft (3 m)
246078 Protection anti-abrasion polyester tressé de 15 m (50 ft)
246456 Protection anti-abrasion polyéthylène de 15 m (50 ft)
246805 Protection anti-abrasion polyester tressé de 7,6 m (25 ft)
248921 Contrôleur de flexible chauffant, 2 700 watt, permet d'étendre le flexible chauffant du Reactor de plus de 91 m (300 ft), requiert 200-230 volts à 15 amps
15B296 câble FTS de 16 m (50 ft.)
261821 Fil de liaison pour flexible chauffant (nécessaire si l'on n'utilise pas de flexible final chauffant)
15C626 Câble de capteur de température produit (FTS) de 7,6 m (25 ft)
261669 Capteur de température produit
15F028 Bande chauffante, 1 000 watts, pour cuve de 55 gal, 230 volts
261821 Kit de ramification Power-lock™
15M312 Kit de ramification Power-lock™ (20-pk) (suffisant pour 10 flexibles)

Pompes d'alimentation et agitateurs

Systèmes de pompes d'alimentation complets

Comprend les éléments suivants : tous les raccords pneumatiques et de liquides, flexibles pour 2 pompes.

246655 Système de pompe d'alimentation TRITON® 308 (246677) complet
246369 Système de pompe d'alimentation complet Husky 515 (246481)
246375 Système de pompe d'alimentation complet Husky 515 (246482)
246376 Système de pompe d'alimentation complet Husky 515 (246676)
246081 Système de pompe d'alimentation complet T2 (246898)

Pompes d'alimentation avec tube de dégagement de cuve

246654 Pompe à membrane TRITON 308, aluminium, sortie de liquide 3/8, 8 bar (115 psi), entrée d'air max, 7,6 l/min (2,0 gpm) 60 cpm.
246366 Pompe à membrane Husky™ 515, conception boulonnée acétale, entrée d'air max. 6,8 bar (100 psi), 28 l/min (7,5 gpm) 60 cpm.
246367 Pompe à membrane Husky 716, conception encastrée aluminium entrée d'air max. 6,8 bar (100 psi), 28 l/min (7,5 gpm) 60 cpm.
246368 Pompe à membrane Husky 1040 pour montage sur remorque (aluminium, boulonnée, montage mural), entrée d'air max. 8,2 bar (120 psi), 28 l/min (7,5 gpm) 60 cpm.
295616 Pompe à rapport de pistons T2 2:1 pour les produits à haute viscosité, Pression produit maximale 28 bar (405 psi), 19 l (5,0 gpm) à 100 cpm
248825 Pompe à cuve 5:1 Monark pour les produits à haute viscosité, Pression de fluide max. 62 bar (900 psi), flexible 3 m (10 ft), Régulateur d'air 3/4 npt (m), manuel 3108063

Pompes d'alimentation double avec tuyaux de produit

246677 TRITON 308 (246654), flexible d'alimentation 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 in)
246481 Husky 515 (246366), flexible d'alimentation 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 in)
246482 Husky 716 (246367), flexible d'alimentation 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 in)
246676 Husky 1040 (246368), flexible d'alimentation 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 in) , flexible d'aspiration 1,8 m x 19 mm (6 ft x 3/4 in)
246898 Pompe à pistons de rapport T2 2:1 (295616), flexible d'alimentation 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 in)

Accessoires de la pompe d'alimentation

246419 Tube de pompe d'alimentation 208 l (55 gal) avec vérification de la bille d'entrée
246477 Tube de retour vers orifice 19 mm (3/4 in) avec piquage pour assécheur d'air
246483 Kit d'alimentation pneumatique pour deux pompes d'alimentation et un pistolet Fusion, 8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi)
246640 Kit assécheur
246978 Kit de circulation de collecteur Reactor avec tuyaux de retour, conduites de retour de produit et assécheurs
15C381 Remplacement du déshydrateur

Manuels

309815 Pompe d'alimentation
309827 Kit d'alimentation d'air
309852 Tube de circulation et de retour

Agitateur

224854 Twistork® CS, pneumatique, 1,5 HP, longueur 0,9 m
235534 Twistork SST, pneumatique, 1,5 HP, longueur 0,9 m
236629 Twistork SST, pneumatique avec tube de retour incorporé, 0,75 HP, 1,2 m de long
248824 Twistork CS, pneumatique (224854), 1,5 HP, 0,9 m de long avec raccord d'air, flexible

AU SUJET DE GRACO

Fondé en 1926, Graco est un des leaders mondiaux dans le domaine des composants et des systèmes de transfert des fluides. Les appareils Graco permettent de transporter, de mesurer, de réguler, de distribuer et d'appliquer les fluides et produits visqueux les plus divers destinés à la lubrification de véhicules automobiles et aux équipements industriels.

La réussite de la société repose sur la priorité donnée à l'excellence technique, à une fabrication de classe internationale et à un service à la clientèle inégalé. En étroite collaboration avec des distributeurs spécialisés, Graco propose des systèmes, des produits et une technologie qui sont une référence de qualité pour de nombreuses solutions de transfert de fluides. Graco fournit des appareils destinés à la finition par projection, à l'application de revêtements de protection, à la circulation de peintures, à la lubrification et à la distribution de mastics et de colles ainsi que des matériels d'application motorisés pour le génie civil. Grâce à son investissement permanent dans la gestion des fluides, Graco continuera à fournir des solutions innovantes à un marché diversifié et mondialisé.

BUREAUX GRACO

CONTACT

ADRESSE POSTALE
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tél. : 612.623.6000
Fax : 612.623.6777

AMERICAS

MINNESOTA
Graco dans le monde
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPE

BELGIQUE
Siège social
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgique
Tél. : 32.89.770.700
Fax : 32.89.770.777

ASIA PACIFIC

JAPON
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tél. : 81.45.593.7300
Fax : 81.45.593.7301

ASIA PACIFIC

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Agence
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
Tél. : 86.21.649.50088
Fax : 86.21.649.50077

ASIA PACIFIC

KOREA
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tél. : 82(Korea).31.476.9400
Fax : 82(Korea).31.476.9801

Toutes les informations, illustrations et spécifications contenues dans la présente brochure sont basées sur les dernières données du produit, disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

Europe
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE

©2002-2007 Graco Inc. 300628F Rév. C 5/07 Imprimé en Europe.
Tous les autres noms de marque sont cités à titre d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.